



TARALAY UNI / IMPRESSION / INTERIOR CONCEPT 2.0 & 1.0


▶ TARALAY UNI CONFORT

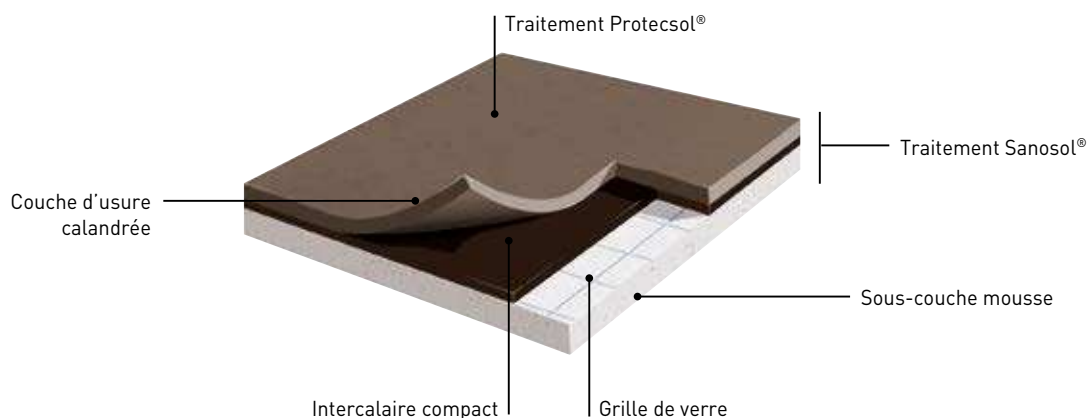

▶ TARALAY IMPRESSION CONFORT / INTERIOR CONCEPT 2.0 & 1.0

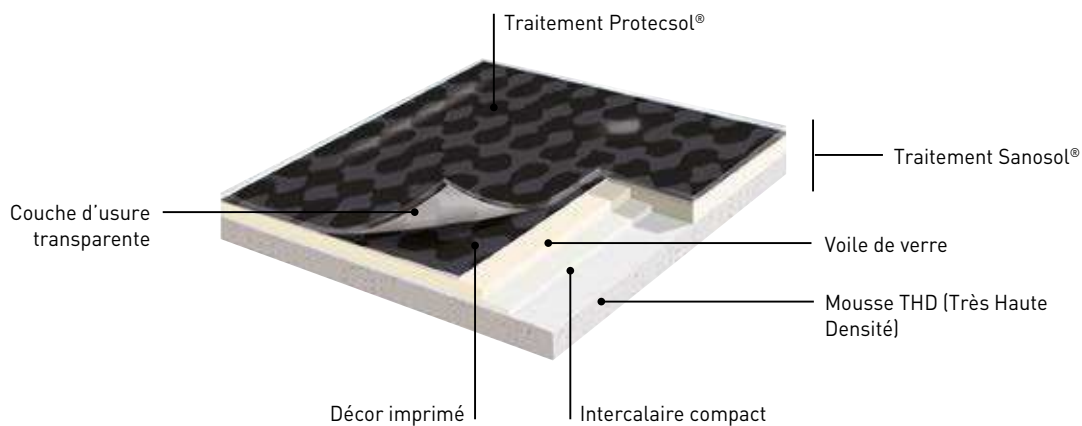

▶ TARALAY IMPRESSION COMPACT / INTERIOR CONCEPT 2.0 & 1.0

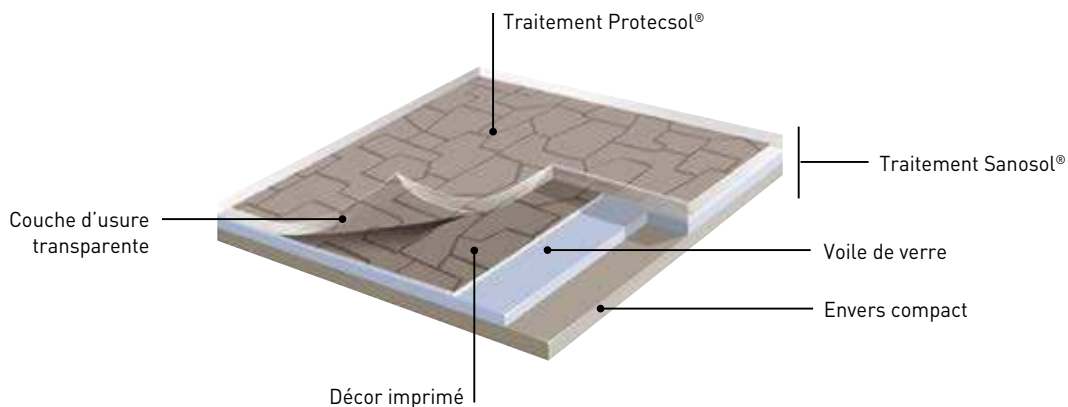


TARALAY UNI / IMPRESSION / INTERIOR CONCEPT 2.0 & 1.0

U3	U4	 Confort	17dB	18dB		 Compact		Protectsol®	Sanosol®
----	----	---	------	------	---	---	---	-------------	----------

▶ TARALAY UNI CONFORT

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC **calandré, armaturé, groupe T d'abrasion non-chargé sur mousse** de type TARALAY UNI CONFORT 33-43.

Il est constitué d'un **décor uni coloré dans la masse, sans couche transparente et d'une sous-couche mousse THD**, en rouleaux de 2 m.

Il aura un classement U3P3E2/3 C2 ou U4P3E2/3 C2 certifié .

Il sera composé de 27 % de matières minérales, de 25% de matières inépuisables. Il sera exempt de formaldéhyde, de métaux lourds ou de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistante, bioaccumulative et toxique) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours

(NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 100 µg / m³ et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.

Il aura un compromis résistance au poinçonnement / isolation acoustique de : 0,11 mm/ Δl 17 dB.


Il sera doté d'un traitement photoréticulé anti-encrassement **Protectsol®**, facilitant l'entretien et **évitant l'utilisation d'émulsion acrylique (métallisation) ou entretien par méthode spray pendant toute la durée de vie du matériau.**

Il comportera un traitement fongistatique et bactériostatique dans toutes ses couches de type **Sanosol®**.

Il sera antistatique et répondra aux exigences des salles d'ordinateurs.

▶ TARALAY IMPRESSION CONFORT / INTERIOR CONCEPT 2.0 & 1.0

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement **PVC, isophonique multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion sur sous-couche mousse THD** en rouleau de 2 m de large, de type TARALAY IMPRESSION CONFORT 33-43.

Il aura un classement U3P3E2/3 C2 et U4P3E2/3 C2 certifié .

Il aura un compromis résistance au poinçonnement/ isolation acoustique de : 0,11 mm/ Δlw 18 dB.

Il sera composé de 27 % de matières minérales, de 25% de matières inépuisables. Il sera exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT


(persistante, bioaccumulative et toxique) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 100 µg / m³ et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.

Il sera doté d'un traitement photoréticulé anti-encrassement **Protectsol®**, facilitant l'entretien et évitant toute métallisation ou entretien par méthode spray pendant toute la durée de vie du matériau.

Il comportera un traitement fongistatique et bactériostatique dans toutes ses couches de type **Sanosol®**. Il sera **antistatique** - classe 1.

▶ TARALAY IMPRESSION COMPACT / INTERIOR CONCEPT 2.0 & 1.0

Le revêtement de sol sélectionné est un **revêtement PVC compact multicouche, non chargé groupe T d'abrasion**, en rouleau de 2 mètres de large, de type TARALAY IMPRESSION COMPACT 33-43.

Il aura un classement U4P3E2/3C2 et U3P3E2/3C2 certifié .

Il sera doté d'un traitement photoréticulé anti-encrassement **Protectsol®**, facilitant l'entretien et **évitant toute métallisation ou entretien par méthode spray pendant toute la durée de vie du matériau.**

Il sera composé de 27 % de matières minérales, de 26 % de matières

inépuisables. Il utilisera 100% de recyclés contrôlés. Il sera exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistante, bioaccumulative et toxique) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 100 µg / m³ et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.

Il comportera un traitement fongistatique et bactériostatique dans toutes ses couches de type **Sanosol®**. Il sera **antistatique** - Classe 1.

TARALAY UNI

- ▶ Couche d'usure calandree : durabilité inégalée
- ▶ Largeur 2 mètres

TARALAY IMPRESSION CONFORT / INTERIOR CONCEPT 2.0 & 1.0 :

- ▶ Couche d'usure transparente ≥ **0,59 mm** (U3) ou **0,65 mm** (U4) : résistance au trafic intense
- ▶ **Mousse Très Haute Densité** + complexe armaturé : compromis isolation phonique [18dB] / résistance accrue au poinçonnement (0,11 mm) et facilité de roulement.

TARALAY IMPRESSION COMPACT / INTERIOR CONCEPT 2.0 & 1.0 :

- ▶ Couche d'usure transparente de ≥ **0,63 mm** (U3) ou **0,70 mm** (U4) : résistance au trafic intense
- ▶ Traitement de surface **Protectsol®** : entretien facilité, jamais de métallisation
- ▶ Traitement fongistatique et bactériostatique **Sanosol®** : hygiène garantie
- ▶ Décors innovants et gamme de couleurs lumineuses


TARALAY UNI CONFORT




Beige

TARALAY UNI


U3	U4	 Confort	2 M	17dB		Protocols®	Sanosol®
----	----	---	-----	------	---	------------	----------



6031 Désert



6605 Blanc




6126 Melon




6443 Ciel



6546 Vert d'eau



6364 Hoggar



6130 Potiron



6450 Océan



6551 Tilleul




6314 Beige




6115 Piment



6449 Espace



6549 Kaki




6048 Chataigne




6133 Aubergine



6706 Argent



6750 Alu



6790 Fog

TARALAY IMPRESSION / INTERIOR CONCEPT 2.0



LABYRINTH - CUBIST

U3	U4	 Comfort	18dB	 NF UPEC A+	 Compact	 NF UPEC	Protecsol®	Sanosol®
----	----	---	------	--	---	---	------------	----------

LABYRINTH



0714 Labyrinth White



0717 Labyrinth Taupe



0717 Labyrinth Grey



0717 Labyrinth Black



CUBIST



0718 Cubist White



0719 Cubist Taupe



0721 Cubist Grey



0720 Cubist Black



TARALAY IMPRESSION / INTERIOR CONCEPT 2.0



MODERN MIX - VIBRATION



MODERN MIX



0061 Modern Mix Chocolate




0060 Modern Mix Platinum




0062 Modern Mix Black & White

VIBRATION

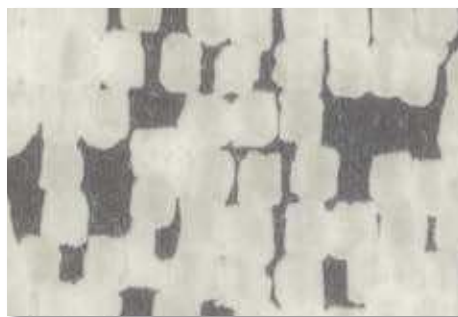

0064 Vibration Cement

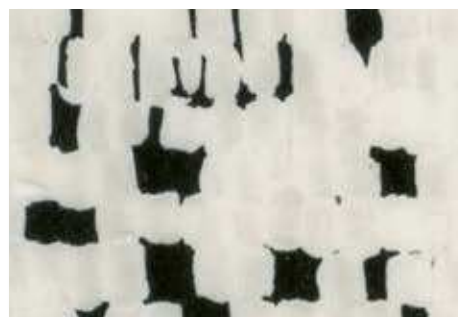

0066 Vibration Tarmac


TARALAY IMPRESSION CHROMATICS



Coloris spécial TL Chromatics



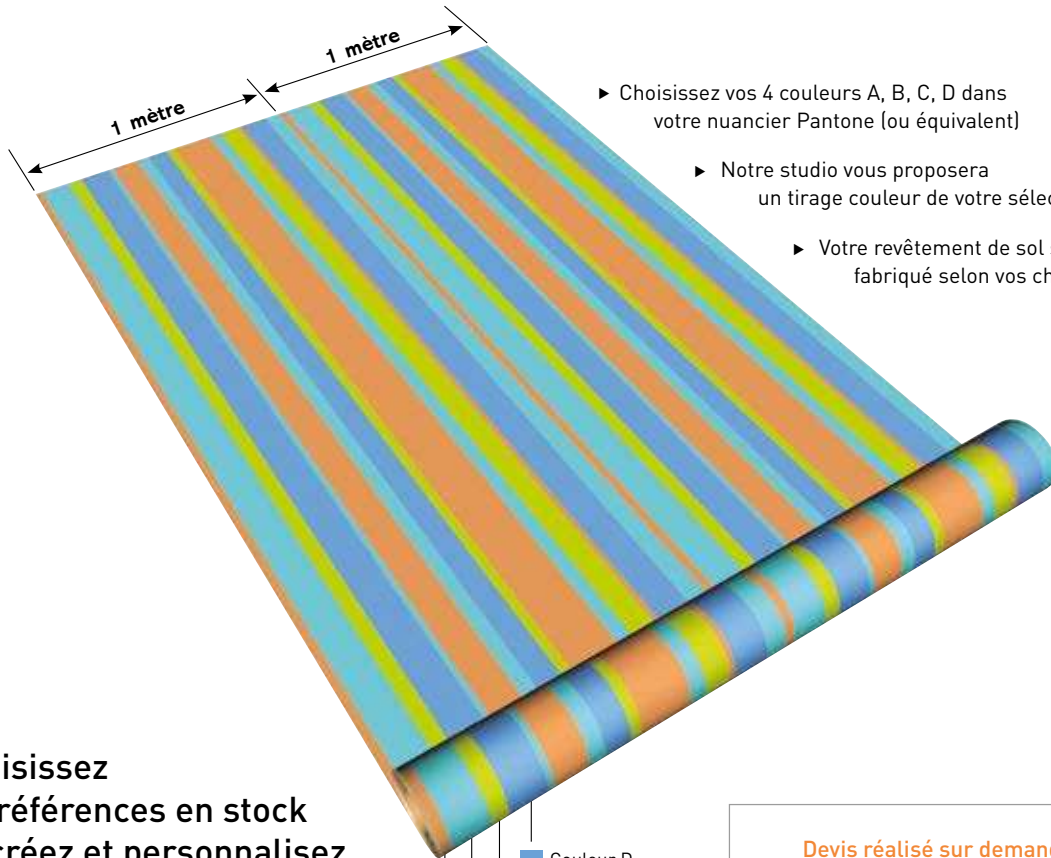

CHROMATICS

U3	U4	 Confort	18dB		Protecsol®	Sanosol®
----	----	---	------	---	------------	----------



- ▶ Choisissez vos 4 couleurs A, B, C, D dans votre nuancier Pantone (ou équivalent)
- ▶ Notre studio vous proposera un tirage couleur de votre sélection
- ▶ Votre revêtement de sol sera fabriqué selon vos choix


Choisissez les références en stock ou créez et personnalisez vos ambiances, vos couleurs à la carte...

-  Couleur D
-  Couleur C
-  Couleur B
-  Couleur A

Devis réalisé sur demande
 Minimum de fabrication 600 m²
 (sauf coloris 0057 Croisette et 0058 Festival disponibles sur stock sans minimum de commande)



0057 Croisette

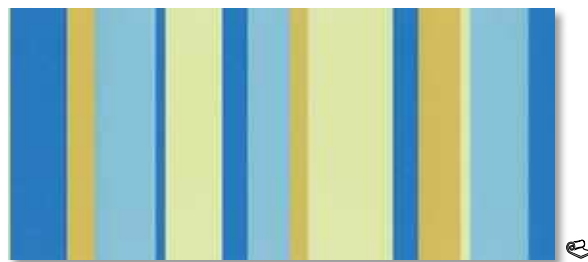

0058 Festival

TARALAY IMPRESSION ORGANIC


U3	U4	 Confort	18dB	 NF UPEC A+	 Compact	 NF UPEC	Protacsol®	Sanosol®
----	----	---	------	--	---	---	------------	----------



Corail



0072 Candy




0070 Pearl




0073 Sand



0077 Cotton Blue



0075 Corail



0078 Indigo



0074 Carmin



0071 Basalt



0076 Garden

